

換算系數

W	x	3.41	=	Btu/h
m	x	3.28	=	ft
mm	x	0.039	=	in
m/s	x	196.85	=	fpm
km/h	x	0.62	=	mph
l/s	x	2.12	=	cfm
m³/h	x	0.589	=	cfm
kg	x	2.20	=	lb
kPa	x	0.145	=	psi
Pa	x	0.004	=	in(w.g.)

總代理：



第一電業有限公司
Alpha Appliances Limited

香港皇后大道東43-59號東美中心15樓

Tel: 2529 7555

Email: pic@alpha-general.com

特約經銷商



www.general-aircon.com

GENERAL 珍寶

珍寶商用空調系列



INVERTER R410A

商用空調(變頻)系列 >>>



第一電業有限公司成立於一九七四年。主要從事推廣及經銷優質名廠家庭電器及影音產品，包括著名的GENERAL「珍寶」冷氣、FUJI ELECTRIC「富士電機」冷氣機、GALA「家麗」電器系列、CINETRON「新朗」影音及GOLDLINE「澳燃」抽油煙機及氣體爐具系列。

一九七六年第一電業有限公司與日本「珍寶」冷氣機廠開始業務合作，成為「珍寶」冷氣機香港及澳門總代理，全力為消費者提供最優質的產品和服務。經多年努力，「珍寶」冷氣機廣受各大地產商、政府部門、醫院、教育機構、私人企業及普羅消費者選用。

以客為尊

第一電業代理電器品牌業務超過三十八年，擁有完善的銷售網絡。更於1997年成功考獲 ISO 認証，使顧客稱心滿意。第一電業一直堅持履行企業公民責任，更率先推廣一系列採用不含損害臭氧層的化學物料的R410A雪種的環保冷氣機，並以不斷提升能源效益為目標。

售後服務 完善周全

為希望客戶可安心使用我們的產品，第一電業擁有一支過百員工的專業隊伍，隨時為客戶提供最新產品資訊及技術解決方案，坐享最完善快捷的售後服務。第一電業必將繼續竭力為港、澳地區廣大客戶群提供更多既超值又優質的產品，以答謝各位對第一電業的歷久支持。

珍寶冷氣項目資訊中心

第一電業有限公司為大眾引進涼快、寧靜、耐用之珍寶冷氣產品。因此，為讓客戶更進一步理解珍寶各類型冷氣產品，特於九龍灣設立“珍寶冷氣項目資訊中心”。中心內介紹“LT 動感節能系列”、“商用多聯式系列”、“VRF 智能式中央系統”及“J-II 及 J-IIS 小型智能式中央系統”。除有關珍寶產品資訊外，中心亦備有各項智能化控制設施、安裝工具及各類型接駁喉管特色介紹。

由於珍寶不斷提升冷氣技術，特此，我們的專業技術團隊會為各位同業友好在對應不同環境下，於室內設計、安裝注意事項及維修保養上，即時提供專業和合適的建議。

機型 HP	小型藏天花式	座地/天花懸吊兩用式	氣管式
	藏天花式	大型天花板懸吊式	
1.5	AUHF12LA ◀ 小型藏天花式  尺寸只有 700 x 700 (mm)		ARHF12LA  機身高度 只有 217mm
2	AUHF18LB ◀ 小型藏天花式  尺寸只有 700 x 700 (mm)	ABHF18LB ◀ 座地/天花懸吊系列 	ARHF18LB  機身高度 只有 217mm
2.5	AUHF24LB ◀ 小型藏天花式  尺寸只有 700 x 700 (mm)	ABHF24LB ◀ 座地/天花懸吊系列 	ARHF24LB 
3	AUHA30LB 	ABHA30LB 	ARHA30LB 
4	AUHG36LR 	ABHG36LR 	ARHG36LM 
5	AUHG45LR 	ABHA45LC 	ARHA45LC 
6	AUHA54LC 	ABHA54LC 	ARHC54LC 

商用空調(變頻)系列 >>>

小型藏天花式 / 藏天花式



AUHF12LA/18LB/24LB

用於
AUHF12LA/18LB/24LBAUHA30LB/54LC
AUHG36LR/45LR用於
AUHA30LB
用於
AUHG36/45LR
AUHA54LC

型號		變頻小型藏天花式				變頻藏天花式								
		室內機	AUHF12LA	AUHF18LB	AUHF24LB	AUHA30LB	AUHG36LR	AUHG45LR	AUHA54LC					
能力	製冷 (Min~Max)	kW	3.5 (0.9~4.4)	5.2 (0.9~5.9)	7.1 (0.9~8.0)	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (4.7~11.4)	12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.0)					
	供暖 (Min~Max)		4.1 (0.9~5.7)	6.0 (0.9~7.5)	8.0 (0.9~9.1)	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	16.0 (5.8~18.0)					
室內空氣循環		m³/h	600	680	930	1,600	1,800	1,900	2,000					
運轉電流		A	4.6 / 4.9	7.1 / 7.3	9.7 / 9.7	11.6 / 12.2	3.7 / 3.9	5.3 / 5.3	6.5 / 6.6					
耗電量		kW	1.05 / 1.11	1.62 / 1.66	2.21 / 2.21	2.65 / 2.77	2.44 / 2.56	3.54 / 3.58	4.36 / 4.43					
供電相位		單相				單相	三相							
尺寸 (高x寬x深)	室內機 / (面板)	mm	245x570x570 / (50x700x700)				288x840x840 / (50x950x950)							
	室外機		578x790x300		578x790x315	830x900x330	1,290x900x330							
淨重	室內機	kg	15		17	26	26	27						
	室外機		40		44	62	104	107						
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88								
冷媒管最大長度		m	25		30	50	75							
室內外機最大高低差			15		20	30								
有線遙控		可選購				配備								
無線遙控		配備				可選購								

製冷(室內溫度：27°C DB/19°C WB，室外溫度：35°C DB/24°C WB)
供暖(室內溫度：20°C DB/15°C WB，室外溫度：7°C DB/6°C WB)

座地 / 天花板懸吊兩用式 / 大型天花板懸吊式



ABHF18/24LB

用於
ABHF18/24LBABHA30LB/45LC/54LC
ABHG36LR用於
ABHA30LB
用於
ABHG36LR
ABHA45/54LC

型號		變頻座地 / 天花板懸吊兩用式				變頻天花板懸吊式					
		室內機	ABHF18LB	ABHF24LB	ABHA30LB	ABHG36LR	ABHA45LC	ABHA45LC	ABHA54LC		
能力	製冷 (Min~Max)	kW	5.2 (0.9~5.9)	7.1 (0.9~8.0)	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (4.7~11.4)	12.0 (4.0~14.0)	12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.0)		
	供暖 (Min~Max)		6.0 (0.9~7.5)	8.0 (0.9~9.1)	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (5.0~14.0)	13.3 (4.2~16.2)	14.0 (5.4~16.2)	16.0 (5.8~18.0)		
室內空氣循環		m³/h	780	980	1,660	1,900	2,100				
運轉電流		A	7.1 / 7.3	9.7 / 9.7	11.6 / 12.2	4.3 / 4.4	16.4 / 16.1	5.8 / 5.8	6.9 / 6.9		
耗電量		kW	1.62 / 1.66	2.21 / 2.21	2.65 / 2.77	2.84 / 2.87	3.74 / 3.68	3.89 / 3.88	4.65 / 4.67		
供電相位		單相				三相	單相	三相			
尺寸 (高x寬x深)	室內機	mm	199x990x655		240x1,660x700		240x1,660x700				
	室外機		578x790x300	578x790x315	830x900x330		1,290x900x330				
淨重	室內機	kg	27		46	46					
	室外機		40	44	62	104	98	107			
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88					
冷媒管最大長度		m	25		30	50	75	50	75		
室內外機最大高低差			15		20	30	30	30	30		
有線遙控		可選購				可選購					
無線遙控		配備				配備					

商用空調(變頻)系列 >>>

變頻氣管式




ARHF12LA/18LB



用於 ARHF12LA/18LB



ARHF24LB / ARHA30LB/45LC



ARHG36LM



用於 ARHF24LB



用於 ARHA30LB



ARHC54LC

用於 ARHG36LM/ARHA45LC
ARHC54LC

型號		室內機	變頻氣管式											
			ARHF12LA	ARHF18LB	ARHF24LB	ARHA30LB	ARHG36LM	ARHA45LC	ARHC54LC					
能力	製冷 (Min~Max)	kW	3.5 (0.9~4.4)	5.2 (0.9~5.9)	7.1 (0.9~8.0)	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (4.7~11.4)	12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.0)					
	供暖 (Min~Max)		4.1 (0.9~5.7)	6.0 (0.9~7.5)	8.0 (0.9~9.1)	10.0 (2.7~11.2)	11.2 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	16.0 (5.8~18.0)					
室內空氣循環		m³/h	720	820	1,100	1,950	1,850	2,100	3,350					
機外靜壓		Pa	0~90		30~150	30~150		100~250						
運轉電流	製冷 / 供暖	A	4.6 / 4.9	7.1 / 7.3	9.7 / 9.7	11.6 / 11.7	4.3 / 4.4	5.8 / 5.8	6.9 / 6.5					
耗電量	製冷 / 供暖	kW	1.05 / 1.11	1.62 / 1.66	2.21 / 2.21	2.65 / 2.68	2.84 / 2.87	3.89 / 3.88	4.65 / 4.37					
供電相位			單相			單相		三相						
尺寸 (高x寬x深)	室內機	mm	217x953x595		270x1,135x700	270x1,135x700			400x1,050x500					
	室外機		578x790x300		578x790x315	830x900x330	1,290x900x330							
淨重	室內機	kg	23		38	40		46						
	室外機		40		44	62	104	107						
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88								
冷媒管最大長度		m	25		30	50	75							
室內外機最大高低差			15		20	30	30							
有線遙控			配備			配備								
無線遙控			可選購			可選購								

*以上型號可提供金屬風扇 (價錢另議)，型號 ARHC54LC 除外

商用空調(淨冷)系列 >>>

小型藏天花式 / 藏天花式



淨冷式 Cooling

AUG18F
◎ 5.00 kW / 17,100 Btu/h


用於 AUG18F



淨冷式 Cooling

AUG25F
◎ 7.05 kW / 24,100 Btu/h

用於 AUG25F

AUG30F
◎ 8.40 kW / 28,700 Btu/h

用於 AUG30F

AUG36F
◎ 10.50 kW / 35,800 Btu/h

用於 AUG36F

AUG45F
◎ 12.70 kW / 43,400 Btu/h

用於 AUG45F

AUG54F
◎ 14.50 kW / 49,500 Btu/h

用於 AUG36/45/54F

型號		室內機	小型藏天花式										
			AUG18F	AUG25F	AUG30F	AUG36F	AUG45F	AUG54F					
能力	製冷 (Min~Max)	kW	5.0	7.05	8.4	10.5	12.7	14.5					
	室內空氣循環		m³/h	620	1,100	1,250	1,500	1,550	1,700				
運轉電流		A	8.5	11.5	13.6	6.2	7.7	9.5					
耗電量		kW	1.9	2.6	2.95	3.74	4.38	5.16					
供電相位			單相			三相							
尺寸 (高x寬x深)	室內機	mm	235x580x580		246x830x830		296x830x830						
	面板		35x650x650		30x940x940		30x940x940						
	室外機		650x830x320		830x900x330	1,165x900x330	1,290x900x330						
淨重	室內機	kg	18	34		37	40						
	室外機		52	58	68	80	109	114					
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 12.7	9.52 / 15.88			9.52 / 19.05						
冷媒管最大長度		m	20	25	30	50							
室內外機最大高低差			8	15	15	30							
有線遙控			配備										
無線遙控			配備										

製冷：室內溫度27°C DB / 19°C WB，室外溫度35°C DB / 24°C WB。

商用空調(淨冷)系列 >>>

座地 / 天花板懸吊兩用式 / 大型天花板懸吊式



淨冷式 Cooling

ABG18F
◎ 5.40 kW / 18,400 Btu/h

用於 ABG18F/24F



淨冷式 Cooling

ABG30F
◎ 8.40 kW / 28,700 Btu/h

用於 ABG30F

ABG36F
◎ 10.50 kW / 35,800 Btu/h

◎ 12.70 kW / 43,400 Btu/h

◎ 14.50 kW / 49,500 Btu/h



用於 ABG36F/45F/54F

型號		座地 / 天花板懸吊兩用式				天花板懸吊式						
		室內機	ABG18F	ABG24F	ABG30F	ABG36F	ABG45F	ABG54F				
能力	製冷	kW	5.4	6.5	8.4	10.5	12.7	14.5				
室內空氣循環		m³/h	780	880	1,450	1,660	1,850	2,200				
運轉電流		A	8.5	11.0	13.6	6.2	7.7	9.5				
耗電量		kW	1.92	2.45	2.95	3.74	4.38	5.16				
供電相位				單相			三相					
尺寸 (高x寬x深)	室內機	mm	199x990x655			240x1,660x700			240x1,660x700			
	室外機		650x830x320			830x900x330			1,165x900x330			
淨重	室內機	kg	28			48			49			
	室外機		47	58	68	80	109	114				
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88			9.52 / 19.05					
冷媒管最大長度		m	20			30	50					
室內外機最大高低差		m	8			15	30					
有線遙控				-								
無線遙控				配備								

製冷：室內溫度27°C DB / 19°C WB，室外溫度35°C DB / 24°C WB。

氣管式



淨冷式 Cooling

ARG14F
◎ 4.20 kW / 14,300 Btu/h

用於 ARG14F

ARG18F
◎ 5.40 kW / 18,400 Btu/h

用於 ARG18F



淨冷式 Cooling

ARG25F
◎ 7.05 kW / 24,000 Btu/h

用於 ARG25F

ARG30F
◎ 8.40 kW / 28,700 Btu/h

用於 ARG30F



淨冷式 Cooling

ARG36F
◎ 10.50 kW / 35,800 Btu/h

用於 ARG36F/45F

ARG45F
◎ 12.70 kW / 43,400 Btu/h

用於 ARG45F



淨冷式 Cooling

ARG60F
◎ 16.50 kW / 56,300 Btu/h

用於 ARG60F



淨冷式 Cooling

ARG90E
◎ 25.40 kW / 86,700 Btu/h

用於 ARG90E

型號		氣管式				氣管式(R407C)				
		室內機	ARG14F	ARG18F	ARG25F	ARG30F	ARG36F	ARG45F	ARG60F	ARG90E
能力	製冷	kW	4.2	5.4	7.05	8.4	10.5	12.7	16.5	25.4
室內空氣循環		m³/h	640	1,000	1,100	1,400	1,750	1,880	3,500	4,300
機外靜壓		Pa	0~40	0~70	30~150				100~250	200
運轉電流		A	6.3	9.0	11.5	14.0	6.4	7.7	10	17.5
耗電量		kW	1.39	2.03	2.6	2.99	3.85	4.38	5.93	10.5
供電相位				單相			三相			
尺寸 (高x寬x深)	室內機	mm	217x953x595	217x953x595	270x1,135x700			400x1,050x500	450x1,550x700	
	室外機		530x750x250	650x830x320			830x900x330	1,165x900x330	1,290x900x330	
淨重	室內機	kg	25	25	43	43	45	50	85	
	室外機		35	47	58	68	80	109	114	
冷媒管直徑 (液管 / 氣管)		mm Ø	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88			9.52 / 19.05	12.7 / 28.58	
冷媒管最大長度		m	15	20	25	30	50			
室內外機最大高低差		m	8	8	15	15	30			
有線遙控			配備							
無線遙控			-							

*以上型號可提供金屬屏扇(價錢另議)，型號 ARG60F 除外

小型多聯式 VRF 中央空調系統

適用於小型商業及住宅
珍寶VRF AIRSTAGE系列



最新J-II S系列
體積小及重量輕的室外機



小型VRF系統

- 可變冷媒流量系統
- 滿足各種不同需求



技術參數			
型號	AJH040LCLAH	AJH045LCLAH	AJH054LCLAH
能力範圍	4HP	5HP	6HP
最多連接室內機數量	7	8	8
供電電壓	V/Ø/Hz	230 / 1 / 50	
能力	製冷	kW	12.1
	供暖		13.6
輸入功率	製冷	kW	3.44
	供暖		3.09
EER	製冷	W/W	3.52
COP	供暖		4.4
風量	高	m³ / h	4,040
聲壓值	製冷	dB(A)	51
	供暖		54
熱交換器葉片		藍色防腐翅片	
尺寸(高x寬x深)		mm 998 x 970 x 370	
重量		kg	86
冷媒充量		kg	4.0
連接管直徑	液管	mm	9.52
	汽管		15.88
運行溫度範圍	製冷	°C DB	-5 to 46
	供暖		-20 to 21

注：上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

若超出容許運作範圍，可能會觸動保護功能。

最少連接室內機數為2台。

技術參數			
型號	AJHA36LALH	AJHA45LALH	AJHA54LALH
能力範圍	4HP	5HP	6HP
最多連接室內機數量	6	8	9
供電電壓	V/Ø/Hz	230 / 1 / 50	
能力	製冷	kW	11.2
	供暖		12.5
輸入功率	製冷	kW	2.80
	供暖		2.76
EER	製冷	W/W	4.00
COP	供暖		4.53
風量	高	m³ / h	6,200
聲壓值	製冷	dB(A)	50
	供暖		52
熱交換器葉片		藍色防腐翅片	
尺寸(高x寬x深)		mm	1,344 x 970 x 370
重量		kg	117
冷媒充量		kg	4.8
連接管直徑	液管	mm	9.52
	汽管		15.88
運行溫度範圍	製冷	°C DB	-5 to 46
	供暖		-20 to 24

注：上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

若超出容許運作範圍，可能會觸動保護功能。

大型多聯式 VRF 中央空調系統



AIRSTAGE V-II
Variable Refrigerant Flow System
R410A
INVERTER

- 大容量多聯機VRF系統
- 長連接管系統設計
- 直流變頻控制壓縮機
- 高效能冷媒R410A



技術參數												
額定能力範圍		8HP	10HP	12HP	14HP	16HP		18HP	20HP	22HP	24HP	
型號		AJHA72LALH	AJHA90LALH	AJH108LALH	AJH126LALH	AJH144LALH		AJH162LALH	AJH180LALH	AJH198LALH	AJH216LALH	
Unit 1		AJHA72LALH	AJHA90LALH	AJH108LALH	AJH126LALH	AJH144LALH		AJHA90LALH	AJH108LALH	AJH108LALH	AJH108LALH	
Unit 2								AJHA72LALH	AJHA72LALH	AJHA90LALH	AJH108LALH	
最多連接室內機數量 *1		15	16	17	21	24		32	32	32	35	
室內機連接能力 製冷 kW		11.2-33.6	14.0-42.0	16.8-50.2	20.0-60.0	22.4-67.2		25.2-75.6	28.0-83.9	30.8-92.3	33.5-100.5	
供電電壓	3-phase 4 wire, 400 V, 50Hz						3-phase 4 wire, 400 V, 50Hz					
能力	製冷 kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0		50.4	55.9	61.5	67.0	
	供暖	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0		56.5	62.5	69.0	75.0	
耗電量	製冷 kW	5.51	7.73	9.62	11.53	14.17		13.24	15.13	17.35	19.24	
	供暖	5.72	7.83	9.28	11.45	12.60		13.55	15.00	17.11	18.56	
EER	製冷 W/W	4.07	3.62	3.48	3.47	3.18		3.81	3.69	3.54	3.48	
COP	供暖	4.37	4.02	4.04	3.93	3.97		4.17	4.17	4.03	4.04	
風量	高 m³/h	11,100	11,100	11,100	13,000	13,000		11,100 x 2	11,100 x 2	11,100 x 2	13,000 + 11,100	
聲壓值 *2	製冷 dB(A)	56	58	58	60	61		60	60	61	61	
	供暖	58	59	60	61	61		62	62	63	64	
最大機外靜壓	Pa	80	80	80	80	80		80	80	80	80	
熱交換器葉片	Blue fin						Blue fin					
尺寸	高 mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690		1,690	1,690	1,690	1,690	
	寬 mm	930	930	930	1,240	1,240		930 x 2	930 x 2	930 x 2	930 + 1,240	
	深 mm	765	765	765	765	765		765	765	765	765	
重量	kg	220	220	275	296	296		220 + 220	275 + 220	275 + 220	275 + 275	
連接管直徑	液管 mm	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70		15.88	15.88	15.88	15.88	
	汽管	22.20	22.20	28.58	28.58	28.58		28.58	28.58	34.92	34.92	
運行溫度範圍	製冷 °C	-15 to 46						-5 to 46				
	供暖	-20 to 21						-20 to 21				

注：上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C DB/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

在室外溫度低於-5°C 而進行製冷時，室外機安裝高度必需高過或等同室內機。

*1 最小連接室內機數量為2台，但 ARXC72 及 ARXC90 可獨立連接。

*2 噪音在無回音室測定。實際上，由於環境噪音或反射的噪音，測得值會大些。

大型多聯式 VRF 中央空調系統



AIRSTAGE V-II
Variable Refrigerant Flow System
R410A
INVERTER

- 大容量多聯機VRF系統
- 長連接管系統設計
- 直流變頻控制壓縮機
- 高效能冷媒R410A



技術參數		30HP		32HP		34HP		36HP		38HP		40HP		42HP		44HP		46HP		48HP	
額定能力範圍		30HP	32HP	34HP	36HP					38HP	40HP			42HP	44HP			46HP	48HP		
型號		AJH270LALH	AJH288LALH	AJH306LALH	AJH324LALH					AJH342LALH	AJH360LALH	AJH378LALH	AJH396LALH	AJH414LALH	AJH432LALH						
Unit 1		AJH144LALH	AJH144LALH	AJH108LALH	AJH108LALH					AJH126LALH	AJH144LALH	AJH144LALH	AJH144LALH	AJH144LALH	AJH144LALH						
Unit 2		AJH126LALH	AJH144LALH	AJH108LALH	AJH108LALH					AJH108LALH	AJH108LALH	AJH126LALH	AJH144LALH	AJH144LALH	AJH144LALH						
Unit 3				AJH108LALH	AJH108LALH					AJH108LALH	AJH108LALH	AJH108LALH	AJH108LALH	AJH108LALH	AJH108LALH						
最多連接室內機數量 *1		45	48	48	48					48	48			48	48			48	48		
室內機連接能力	製冷	kW	42.5-127.5	45.0-135.0	47.5-142.5	50.3-150.8				53.5-160.5	56.0-168.0	59.3-177.8	61.8-185.3	65.0-195.0	67.5-202.5						
供電電壓	3-phase 4 wire, 400 V, 50Hz																				
能力	製冷	kW	85.0	90.0	95.0	100.5				107.0	112.0	118.5	123.5	130.0	135.0						
	供暖		95.0	100.0	106.5	112.5				120.0	125.0	132.5	137.5	145.0	150.0						
耗電量	製冷	kW	25.70	28.34	26.97	28.86				30.77	33.41	35.32	37.96	39.87	42.51						
	供暖		24.05	25.20	26.39	27.84				30.01	31.16	33.33	34.48	36.65	37.80						
EER	製冷	W/W	3.31	3.18	3.52	3.48				3.48	3.35	3.36	3.25	3.26	3.18						
COP	供暖		3.95	3.97	4.04	4.04				4.00	4.01	3.98	3.99	3.96	3.97						
風量	高	m³ / h	13,000 × 2		11,100 × 3					13,000 + 11,100 × 2		13,000 × 2 + 11,100		13,000 × 3							
聲壓值 *2	製冷	dB(A)	64		63					64		65		66							
	供暖		64		65					65		66		66							
最大機外靜壓		Pa	80							80											
熱交換器葉片	Blue fin																				
尺寸	高	mm	1,690							1,690											
	寬		1,240 × 2		930 × 3					930 × 2 + 1,240		930 + 1,240 × 2		1,240 × 3							
	深		765							765											
重量	kg	296 + 296		275+275+220		275+275+275				296 + 275 + 275		296 + 296 + 275		296 + 296 + 296							
連接管直徑	液管	mm	19.05							19.05											
	汽管		34.92		41.27					41.27											
運行溫度範圍	製冷	°C	-5 to 46							-5 to 46											
	供暖		-20 to 21							-20 to 21											

* 上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C DB/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

在室外溫度低於-5°C 時進行製冷時，室外機安裝高度必需高過或等同室內機。

*1 最小連接室內機數量為2台，但 ARXC72 及 ARXC90 可獨立連接。

*2 噪音在無回音室測定。實際上，由於環境噪音或反射的噪音，測得值會大些。

大型多聯式 VRF 中央空調系統



AIRSTAGE V-II
Variable Refrigerant Flow System
R410A
INVERTER

- 大容量多聯機VRF系統
- 長連接管系統設計
- 直流變頻控制壓縮機
- 高效能冷媒R410A



技術參數		16HP		22HP				24HP		26HP		28HP		30HP														
額定能力範圍		16HP		22HP				24HP		26HP		28HP		30HP														
型號		AJH144LALHH		AJH198LALHH				AJH216LALHH		AJH234LALHH		AJH252LALHH		AJH270LALHH														
Unit 1		AJHA72LALH		AJH128LALH				AJHA72LALH		AJHA90LALH		AJH108LALH		AJH126LALH														
Unit 2		AJHA72LALH		AJHA72LALH				AJHA72LALH		AJHA72LALH		AJHA72LALH		AJHA72LALH														
Unit 3								AJHA72LALH		AJHA72LALH		AJHA72LALH		AJHA72LALH														
最多連接室內機數量 *1		30		33				36		39		42		45														
室內機連接能力	製冷	kW	22.4-67.2		31.2-93.6				33.6-100.8		36.4-109.2		39.2-117.4		42.4-127.2													
供電電壓		3-phase 4 wire, 400 V, 50Hz																										
能力	製冷	kW	44.8		62.4				67.2		72.8		78.3		84.8													
	供暖		50.0		70.0				75.0		81.5		87.5		95.0													
耗電量	製冷	kW	11.02		17.04				16.53		18.75		20.64		22.55													
	供暖		11.44		17.17				17.16		19.27		20.72		22.89													
EER	製冷	W/W	4.07		3.66				4.07		3.88		3.79		3.76													
COP	供暖		4.37		4.08				4.37		4.23		4.22		4.15													
風量	高	m³ / h	11,100 × 2		13,000 + 11,100						11,100 × 3		13,000 + 11,000 × 2															
聲壓值 *2	製冷	dB(A)	59		61				61		62		63		63													
	供暖		59		62				61		62		63															
最大機外靜壓		Pa	80																									
熱交換器葉片		Blue fin																										
尺寸	高	mm	1,690																									
	寬		930 × 2		930 + 1,240						930 × 3		930 × 2 + 1,240															
	深		765																									
重量		kg	220 + 220		296 + 220				220 + 220 + 220		275 + 220 + 220		296 + 220 + 220															
連接管直徑	液管	mm	12.70		15.88				15.88				19.05															
	汽管		28.58		34.92						34.92																	
運行溫度範圍	製冷	°C	-5 to 46																									
	供暖		-20 to 21																									

注：上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C DB/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

在室外溫度低於-5°C 而進行製冷時，室外機安裝高度必需高過或等同室內機。

*1最小連接室內機數量為2台，但 ARXC72 及 ARXC90 可獨立連接。

*2 噪音在無回音室測定。實際上，由於環境噪音或反射的噪音，測得值會大些。

大型多聯式 VRF 中央空調系統



AIRSTAGE[®] V-II
Variable Refrigerant Flow System
R410A
INVERTER

- 大容量多聯機VRF系統
- 長連接管系統設計
- 直流變頻控制壓縮機
- 高效能冷媒R410A



技術參數		32HP		34HP				36HP		40HP		42HP		44HP													
額定能力範圍		32HP		34HP				36HP		40HP		42HP		44HP													
型號		AJH288LALHH		AJH306LALHH				AJH324LALHH		AJH360LALHH		AJH378LALHH		AJH396LALHH													
Unit 1		AJH108LALH		AJH126LALH				AJH126LALH		AJH126LALH		AJH126LALH		AJH144LALH													
Unit 2		AJH108LALH		AJH108LALH				AJH126LALH		AJH126LALH		AJH126LALH		AJH126LALH													
Unit 3		AJHA72LALH		AJHA72LALH				AJHA72LALH		AJH108LALH		AJH126LALH		AJH126LALH													
最多連接室內機數量 *1		48								48																	
室內機連接能力 製冷 kW		44.7-134.1		48.0-143.8				51.2-153.6		56.8-170.2		60.0-180.0		62.5-187.5													
供電電壓		3-phase 4 wire, 400 V, 50Hz																									
能力	製冷 kW	89.4		95.9				102.4		113.5		120.0		125.0													
	供暖	100.0		107.5				115.0		127.5		135.0		140.0													
耗電量	製冷 kW	24.75		26.66				28.57		32.68		34.59		37.23													
	供暖	24.28		26.45				28.62		32.18		34.35		35.50													
EER	製冷 W/W	3.61		3.60				3.58		3.47		3.47		3.36													
COP	供暖 W/W	4.12		4.06				4.02		3.96		3.93		3.94													
風量	高 m ³ /h	11,100 × 3		13,000 + 11,100 × 2				13,000 × 2 + 11,100		13,000 × 3		13,000 × 3															
聲壓值 *2	製冷 dB(A)	62		63				64		65		65															
	供暖	64						65		66																	
最大機外靜壓 Pa		80																									
熱交換器葉片		Blue fin																									
尺寸	高 mm	1,690						1,690																			
	寬 mm	930 × 3		930 × 2 + 1,240				930 + 1,240 × 2		1,240 × 3																	
	深 mm	765																									
重量	kg	275 + 275 + 220		296 + 275 + 220				296 + 296 + 220		296 + 296 + 275		296 + 296 + 296															
連接管直徑	液管 mm	19.05																									
	汽管 mm	34.92																									
運行溫度範圍	製冷 °C	-5 to 46																									
	供暖	-20 to 21																									

注：上列參數值是基於下列條件：

製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB。

供暖：室內溫度20°C DB/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB。

配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米。

在室外溫度低於-5°C 而進行製冷時，室外機安裝高度必需高過或等同室內機。

*1最小連接室內機數量為2台，但 ARXC72 及 ARXC90 可獨立連接。

*2 噪音在無回音室測定。實際上，由於環境噪音或反射的噪音，測得值會大些。

VRF 室內機系列 >>>

12類型，55型號，能力範圍：由 2.2kW 至 25.0kW

(J-II / J-IIS 由 2.2kW 至 14.0kW)

能力範圍	型號編碼	小型藏天花式	藏天花式	小型氣管式	超薄氣管式	低靜壓氣管式	氣管式	高靜壓氣管式
2.2 kW	7	AUXB07LALH 		ARXB07LALH 	ARXD07LATH 			
2.8 kW	9	AUXB09LALH 		ARXB09LALH 	ARXD09LATH 			
3.6 kW	12	AUXB12LALH 		ARXB12LALH 	ARXD12LATH 			
4.5 kW	14	AUXB14LALH 		ARXB14LALH 	ARXD14LATH 			
5.6 kW	18	AUXB18LALH 	AUXD18LALH 	ARXB18LALH 	ARXD18LATH 			
7.1 kW	24	AUXB24LALH 	AUXD24LALH 		ARXD24LATH 	ARXB24LATH 	ARXA24LATH 	
9.0 kW	30		AUXA30LALH 			ARXB30LATH 	ARXA30LATH 	
11.2 kW	36		AUXA36LALH 			ARXB36LATH 	ARXA36LATH 	ARXC36LATH
12.5 kW	45		AUXA45LALH 			ARXB45LATH 	ARXA45LATH 	ARXC45LATH
14.0 kW	54		AUXA54LALH 					
18.0 kW*	60							ARXC60LATH
22.4 kW*	72							ARXC72LATH
25.0 kW*	90							ARXC90LATH

能力範圍	型號編碼	座地 / 天花式	天花式	小型掛壁式 (內置電子膨脹閥)	小型掛壁式 (外置電子膨脹閥)	掛壁式
2.2 kW	7			ASHA07LACH 	ASHE07LACH 	
2.8 kW	9			ASHA09LACH 	ASHE09LACH 	
3.6 kW	12	ABHA12LBTH 		ASHA12LACH 	ASHE12LACH 	
4.5 kW	14	ABHA14LBTH 		ASHA14LACH 	ASHE14LACH 	
5.6 kW	18	ABHA18LBTH 				ASHA18LACH
7.1 kW	24	ABHA24LBTH 				ASHA24LACH
9.0 kW	30		ABHA30LBTH 			ASHA30LACH
11.2 kW	36		ABHA36LBTH 			
12.5 kW	45		ABHA45LBTH 			
14.0 kW	54		ABHA54LBTH 			

注：18.0kW至25.0kW只適用於V-II系列

小型藏天花式 ➞



技術參數		小型藏天花式						
型號		AUXB07LALH	AUXB09LALH	AUXB12LALH	AUXB14LALH	AUXB18LALH	AUXB24LALH	
供電電壓	V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz						
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	供暖		2.8	3.2	4.1	5.0	6.3	8.0
輸入功率	W	25	25	29	35	36	84	
風量	高	m³/h	540	550	600	680	710	1,030
	中		450	450	530	590	580	830
	低		350	350	390	390	400	450
聲壓值	高	dB(A)	34	35	37	38	41	50
	中		30	30	34	34	35	44
	低		25	25	27	27	27	30
尺寸 (高x寬x深)	mm	245 x 570 x 570						
重量	kg	15				17		
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø6.35				ø9.52	
	氣管 (擴口)		ø12.70				ø15.88	
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)					
回風格柵 (選配件)	型號	UTG-UFGC-W						
	尺寸(高x寬x深)	mm	50 x 700 x 700					
	重量	kg	2.6					

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米

藏天花式 ➞



技術參數		藏天花式						
型號		AUXD18LALH	AUXD24LALH	AUXA30LALH	AUXA36LALH	AUXA45LALH	AUXA54LALH	
供電電壓	V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz						
能力	製冷	kW	5.6	7.1	9.0	11.2	12.5	14.0
	供暖		6.3	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0
輸入功率	W	39	46	59	80	99	119	
風量	高	m³/h	1,150	1,280	1,600	1,800	1,900	2,000
	中		940	1,040	1,300	1,300	1,370	1,370
	低		870	870	1,100	1,100	1,100	1,100
聲壓值	高	dB(A)	36	38	40	44	46	47
	中		30	33	38	38	39	39
	低		29	29	33	33	33	33
尺寸 (高x寬x深)	mm	246 x 840 x 840			288 x 840 x 840			
重量	kg	23			27			
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø9.52					
	氣管 (擴口)		ø15.88				ø19.05	
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)					
回風格柵 (選配件)	型號	UTG-UGGA-W						
	尺寸(高x寬x深)	mm	50 x 950 x 950					
	重量	kg	5.5					

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米

座地 / 天花式 >>>



天花式 >>>



技術參數		座地 / 天花式				天花式				
型號		ABHA12LBTH	ABHA14LBTH	ABHA18LBTH	ABHA24LBTH	ABHA30LBTH	ABHA36LBTH	ABHA45LBTH	ABHA54LBTH	
供電電壓		V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz				1Ø, 230V ~, 50Hz			
能力	製冷	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	12.5	14.0
	供暖		4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0
輸入功率		W	30	42	74	99	66	85	131	180
風量	高	m³/h	660	780	1,000	1,000	1,630	1,690	2,010	2,270
	中		570	640	720	820	1,370	1,400	1,600	1,780
	低		490	550	580	680	1,140	1,170	1,230	1,280
聲壓值	高	dB(A)	36	40	46	47	42	45	48	51
	中		32	36	39	42	38	38	42	45
	低		28	34	35	37	33	34	35	36
尺寸 (高x寬x深)		mm	199 x 990 x 655				240 x 1,660 x 700			
重量		kg	25	27			47	48		
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø6.35	ø6.35	ø9.52		ø9.52			
	氣管 (擴口)		ø12.70	ø12.70	ø15.88		ø15.88	ø19.05		
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)				ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)			

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米
 - 電壓：230V

小型掛壁式 >>>

內置電子膨脹閥 /
外置電子膨脹閥

技術參數		內置電子膨脹閥				外置電子膨脹閥				
型號		ASHA07LACH	ASHA09LACH	ASHA12LACH	ASHA14LACH	ASHE07LACH	ASHE09LACH	ASHE12LACH	ASHE14LACH	
供電電壓		V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz				1Ø, 230V ~, 50Hz			
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	2.2	2.8	3.6	4.5
	供暖		2.8	3.2	4.1	5.0	2.8	3.2	4.1	5.0
輸入功率		W	16	16	19	30	15	16	20	28
風量	高	m³/h	490	500	560	670	490	500	560	680
	中		450	450	480	490	450	450	480	490
	低		370	370	420	420	370	370	420	420
聲壓值	高	dB(A)	35	36	39	44	34	35	38	43
	中		33	33	35	37	32	32	34	35
	低		27	27	31	32	26	26	30	30
尺寸 (高x寬x深)		mm	275 x 790 x 215				275 x 790 x 215			
重量		kg	9				9			
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø6.35				ø6.35			
	氣管 (擴口)		ø12.70				ø12.70			
	排水管		ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.)				ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.)			
膨脹閥套件(選配件)			-				UTR-EV09XB		UTR-EV14XB	

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米
 - 電壓：230V

掛壁式



技術參數		掛壁式		
型號		ASHA18LACH	ASHA24LACH	ASHA30LACH
供電電壓	V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz		
能力	製冷	5.6	7.1	8.0
	供暖	6.3	8.0	9.0
輸入功率	W	35	64	91
風量	高	840	1,100	1,240
	中	770	910	980
	低	690	730	770
聲壓值	高	41	48	52
	中	39	43	45
	低	35	35	35
尺寸 (高x寬x深)	mm	320 x 998 x 228		
重量	kg	15		
連接管直徑	液管 (擴口)	ø9.52		
	氣管 (擴口)	ø15.88		
	排水管	ø12 (I.D.) ; ø16 (O.D.)		

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米
 - 電壓：230V

小型氣管式



技術參數		小型氣管式				
型號		ARXB07LALH	ARXB09LALH	ARXB12LALH	ARXB14LALH	ARXB18LALH
供電電壓	V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz				
能力	製冷	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	供暖	2.8	3.2	4.0	5.0	6.3
輸入功率	W	46	55	63	90	96
風量	高	370	440	590	800	890
	中	310	370	500	750	810
	低	280	340	450	700	730
靜壓範圍	Pa	0 to 50	0 to 50	0 to 50	0 to 50	0 to 50
標準靜壓		25	25	25	25	25
聲壓值	高	29	31	30	33	36
	中	26	29	28	32	34
	低	24	27	25	30	30
尺寸 (高x寬x深)	mm	217 x 663 x 595		217 x 953 x 595		
重量	kg	18		25		
連接管直徑	液管 (擴口)	ø6.35				ø9.52
	氣管 (擴口)	ø12.70				ø15.88
	排水管	ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)				

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米

超薄氣管式



技術參數

型號

型號			ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH		
供電電壓		V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz							
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1		
	供暖		2.8	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0		
輸入功率		W	44	50	54	92	83	122		
風量	高	m³/h	550	600	600	800	940	1,330		
	中		490	550	510	710	840	1,240		
	低		440	480	450	610	750	1,100		
靜壓範圍		Pa	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 50		
標準靜壓			25	25	25	25	25	25		
聲壓值	高	dB(A)	28	29	30	34	34	35		
	中		25	26	27	32	32	32		
	低		24	24	24	28	28	29		
尺寸 (高x寬x深)		mm	198 x 700 x 620				198x900x620	198x1,100x620		
重量		kg	18		19		23	27		
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø6.35				ø9.52			
	氣管 (擴口)		ø12.70				ø15.88			
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)							

注：上列參數值是基於下列條件

- 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
- 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
- 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米

*1：改為底部回風時，噪音值會增加

低靜壓氣管式/氣管式



技術參數

型號

型號			ARXB24LATH	ARXB30LATH	ARXB36LATH	ARXB45LATH	ARXA24LATH	ARXA30LATH	ARXA36LATH	ARXA45LATH
供電電壓		V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz							
能力	製冷	kW	7.1	9.0	11.2	12.5	7.1	9.0	11.2	12.5
	供暖		8.0	10.0	12.5	14.0	8.0	10.0	12.5	14.0
輸入功率		W	145	198	253	338	190	188	312	312
風量	高	m³/h	1,100	1,410	1,710	1,970	1,280	1,280	1,720	1,720
	中		920	1,280	1,600	1,790	1,210	1,210	1,670	1,670
	低		810	1,150	1,470	1,670	1,130	1,130	1,600	1,600
靜壓範圍		Pa	0 to 80	0 to 80	0 to 80	0 to 80	30 to 150	30 to 150	30 to 150	30 to 150
標準靜壓			40	50	50	60	100	100	100	100
聲壓值	高	dB(A)	31	34	37	41	38	40	43	43
	中		27	32	35	38	36	38	41	41
	低		25	29	33	36	34	36	39	39
尺寸 (高x寬x深)		mm	270 x 1,135 x 700							
重量		kg	43	45		43	45			
連接管直徑	液管 (擴口)	mm	ø9.52							
	氣管 (擴口)		ø15.88	ø15.88	ø19.05	ø15.88	ø19.05			
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)							

注：上列參數值是基於下列條件

- 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
- 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
- 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米

高靜壓氣管式 >>



技術參數			只適用於 V-II 系列				
型號			ARXC36LATH	ARXC45LATH	ARXC60LATH	ARXC72LATH	ARXC90LATH
供電電壓		V/Ø/Hz	1Ø, 230V ~, 50Hz				
能力	製冷	kW	11.2	12.5	18.0	22.4	25.0
	供暖		12.5	14.0	20.0	25.0	28.0
輸入功率		W	405	427	427	1,110	1,250
風量	高	m³/h	2,600	3,500	3,500	3,900	4,300
	中		1,950	3,000	3,000	3,300	4,000
	低		1,450	2,460	2,460	3,000	3,500
靜壓範圍		Pa	100 to 200	100 to 250	100 to 250	50 to 300	100 to 300
標準靜壓			100	100	100	260	250
聲壓值	高	dB(A)	45	49	49	51	53
	中		38	45	45	48	51
	低		32	42	42	45	49
尺寸 (高x寬x深)		mm	400 x 1,050 x 500			450 x 1,550 x 700	
重量		kg	45	47		82	85
連接管直徑	液管	mm	ø9.52 (擴口)			ø12.70 (焊接)	
	氣管		ø19.05 (擴口)			ø22.22 (焊接)	
	排水管		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)				

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：室外機與室內機高度差：0米，配管長度7.5米
 - 電壓：230V

鮮風機 >>

預冷式空氣處理單元的VRF



技術參數		鮮風機	
型號		ARXH054GTAH	
供電電壓		230 / 1 / 50	
能力	製冷	14.0	
	供暖	8.9	
輸入功率		179	
風量		1,080	
靜壓	標準(範圍)	Pa	
聲壓值		42	
外型尺寸(高x寬x深)		425 x 1,367 x 572	
重量		48	
連接管直徑	小	mm	ø9.52
	大		ø19.05


技術參數		鮮風機	
型號		ARXH072GTAH	
供電電壓		230 / 1 / 50	
能力	製冷	22.4	
	供暖	13.9	
輸入功率		292	
風量		1,680	
靜壓	標準(範圍)	Pa	
聲壓值		44	
外型尺寸(高x寬x深)		425 x 1,367 x 572	
重量		55	
連接管直徑	小	mm	ø12.70
	大		ø22.22

技術參數		鮮風機	
型號		ARXH096GTAH	
供電電壓		230 / 1 / 50	
能力	製冷	28.0	
	供暖	17.4	
輸入功率		370	
風量		2,100	
靜壓	標準(範圍)	Pa	
聲壓值		47	
外型尺寸(高x寬x深)		450 x 1,583 x 700	
重量		71	
連接管直徑	小	mm	ø12.70
	大		ø22.22

注：上列參數值是基於下列條件
 - 製冷：室內溫度27°C DB/ 19°C WB，室外溫度35°C DB/ 24°C WB
 - 供暖：室內溫度20°C D/ 15°C WB，室外溫度7°C DB/ 6°C WB
 - 配管長度：7.5米

控制系統圖 >>

提供各種不同的控制系統以支援各用戶需求，包括獨立控制、中央控制及大廈管理控制

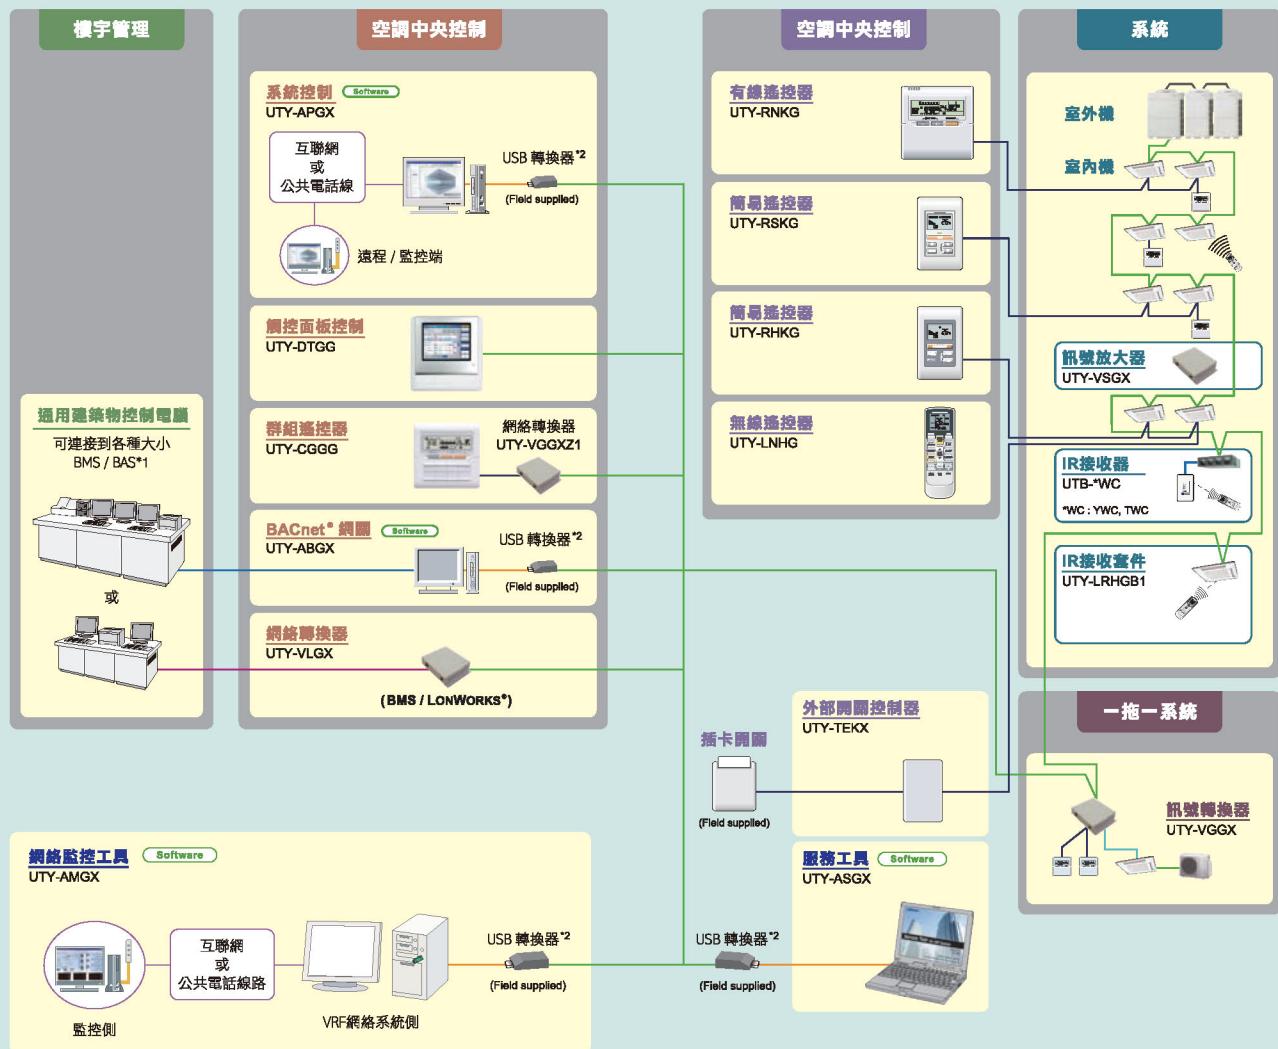

*1. BMS/BAS: Building Management System / Building Automation System

*2. USB Adaptor is U10 USB Network Interface of Echelon® Corporation.

- | | |
|-------------|--------------|
| 信號線 (VRF 網) | LONWORKS® 網絡 |
| 組件線 | 以太網 |
| 遙控線 | 訊號線 (一拖一系統) |
| USB接線 | 群組遙控器線 |

VRF 控制器對照表

項目	有線遙控器	簡單遙控器	簡單遙控器*1	無線遙控器	組群遙控器	中央遙控器	觸控面板式控制器	系統控制器
型號	UTY-RHKG	UTY-RSKG	UTY-RHKG	UTY-LNHG	UTY-CGGG	UTY-DCCG	UTY-DTGG	UTY-APGX
最多可控遙控器群組	1	1	1	1	8	100	400	1600
最多可控室內單元	16/9 *2	16/9 *2	16/9 *2	16/9 *2	96/18 *2	100	400	1600
最多可控群組	-	-	-	-	-	16	400	1600
空調控制功能	開/關	●	●	●	●	●	●	●
	工作模式設定	●	-	●	●	●	●	●
	風扇速度設定	●	●	●	●	●	●	●
	室溫設定	●	●	●	●	●	●	●
	室溫設定點限制	-	-	-	-	●	●	●
	測試運行	●	●	-	●	●	●	-
	上/下風向葉片設定	●	-	-	●	●	●	●
	左/右風葉片設定	●	-	-	●	●	●	●
	群組設定	-	-	-	-	●	●	●
	RC禁止	-	-	-	-	●	●	●
	防霜凍設定	-	-	-	-	●	●	●
	節能模式設定	●	-	-	●	●	●	●
	故障	●	●	●	-	●	●	●
	除霜	●	●	●	-	●	●	●
	當前時間	●	-	-	●	●	●	●
顯示	週日	●	-	-	●	-	●	●
	RC禁止	●	●	●	-	●	●	●
	製冷/製熱優先	●	●	●	-	●	●	●
	地址顯示	●	●	●	-	●	●	●
	時間定時器	週	-	-	週	週	年	年
	每天開/關	4	-	-	4	20	20	72
	每週開/關	28	-	-	28	140	140	504
	開關定時器	●	-	-	●	-	-	-
	睡眠定時器	-	-	-	●	-	-	-
	程序定時器	-	-	-	●	-	-	-
監控	觸機日	●	-	-	-	●	●	●
	最少單元定時器設定(分)	30	-	-	5	10	10	10
	監控系統狀態	-	-	-	-	●	●	●
	電費計算	-	-	-	-	-	-	●
	故障記錄	●	●	●	-	●	●	●
	緊急停機	-	-	-	-	● ^{*3}	● ^{*3}	-
	經互聯網控制	-	-	-	-	-	-	●
	電子郵件通告故障	-	-	-	-	-	-	●

*1：“運行模式”設定在此型號不提供。

*2：在連接組合只適合J-II。

*3：這功能由外部輸入提供。