

 GENERAL 珍寶

**AIRSTAGE™**

**VRF**

Variable Refrigerant Flow System  
HEAT PUMP & HEAT RECOVERY

中央空調系統指南

Refrigerant  
**R410A**  
INVERTER

珍寶VRF中央空調系列是提供高效節能，舒適可靠的多用途空調。無論在設計，安裝及保養方面都更具彈性和簡便。其特點提供多款不同室內機種類，多款不同製冷量室外機組合，能配合於不同地方和環境條件的需要，充分善用空間以提供最高效益給用家。

VRF J-IIS 系列 特點是室外機纖細且輕巧，適用於較小面積綜合性地方，如寫字樓、商店及住宅。其冷量由4匹至6匹，最多可連接8台室內機。

VRF J-III 系列 適用於中小型面積綜合性地方，如寫字樓、商店及住宅。其冷量由4匹至6匹，最多可連接13台室內機。

VRF J-III L 系列 特點是室外機橫向出風，節省安裝空間，適用於較大面積和對控制系統有要求的地方，其冷量由8匹至12匹，最多可連接30台室內機。

VRF V-III 系列 適用於大型面積和對控制系統有要求的地方，其冷量達至54匹，最多可連接64台室內機及接駁中央控制器。

## 小型多聯式VRF中央空調系列 (橫出風)

J-IIS 系列 (4HP ~ 6HP) .....	P.3
J-III 系列 (4HP ~ 6HP) 單相型號 .....	P.4
J-III 系列 (4HP ~ 6HP) 三相型號 .....	P.5
J-III L 系列 (8HP ~ 12HP) .....	P.6

## 大型多聯式VRF中央空調系列 (頂出風)

V-III 系列 (8HP ~ 18HP) 節省空間組合 .....	P.7
V-III 系列 (20HP ~ 36HP) 節省空間組合 .....	P.8
V-III 系列 (38HP ~ 54HP) 節省空間組合 .....	P.9
V-III 系列 (16HP ~ 20HP) 節能組合 .....	P.10
V-III 系列 (24HP ~ 34HP) 節能組合 .....	P.11
V-III 系列 (36HP ~ 46HP) 節能組合 .....	P.12

## 室內機系列

小型藏天花式 (四向出風型) .....	P.13
藏天花式 (四向出風型) .....	P.14
氣管式 (纖薄型) .....	P.15

小型氣管式 .....	P.16
低 / 中靜壓氣管式 .....	P.17
高靜壓氣管式 .....	P.18
座地 / 掛天花式 .....	P.19
大型掛天花式 .....	P.20
掛牆式 (纖巧型) .....	P.21
掛牆式 .....	P.22

## 通風系列

鮮風機 .....	P.23
自動送風百葉 (可選購配件) .....	P.24

## 遙控系列

遙距控制器 .....	P.25
中央控制器 .....	P.26

## 小型多聯式VRF中央空調系列

GENERAL 珍寶

### AIRSTAGE J-IIS (4HP ~ 6HP)

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			AJH040LCLAH	AJH045LCLAH	AJH054LCLAH
型號					
能力	製冷	kW	12.1	14.0	15.1
	供暖		13.6	16.0	16.5
輸入功率	製冷	kW	3.44	4.43	5.03
	供暖		3.09	3.93	4.11
聲壓值	製冷	dB(A)	51	53	54
	供暖		54	55	56
尺寸(高x闊x深)	mm	998 x 970 x 370			
重量	kg	86	86	87	
連接管直徑	液管	mm	9.52		
	氣管		15.88		
最大喉長	m	50			
最大高低差距		30			

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27°CDB / 19°CWB，室外溫度 35°CDB / 24°CWB。

供暖：室內溫度 20°CDB / 15°CWB，室外溫度 7°CDB / 6°CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



Refrigerant  
R410A  
INVERTER

## 小型多聯式VRF中央空調系列

**IGENERAL** 珍寶

### AIRSTAGE™ J-III (4HP ~ 6HP) 單相型號

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			AJH040LBLAH	AJH045LBLAH	AJH054LBLAH
型號					
能力	製冷	kW	12.1	14.0	15.5
	供暖		13.6	16.0	18.0
輸入功率	製冷		2.90	3.57	4.18
	供暖		2.80	3.55	4.26
聲壓值	製冷	dB(A)	50	51	53
	供暖		52	53	55
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,334 x 970 x 370			
重量	kg	117	117	119	
連接管直徑	液管	mm	9.52	9.52	9.52
	氣管		15.88	15.88	19.05
最大喉長	m	120			
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)			

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27°CDB / 19°CWB，室外溫度 35°CDB / 24°CWB。

供暖：室內溫度 20°CDB / 15°CWB，室外溫度 7°CDB / 6°CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



Refrigerant  
**R410A**  
INVERTER

## 小型多聯式VRF中央空調系列

GENERAL 珍寶

### AIRSTAGE J-III (4HP ~ 6HP) 三相型號

電源：三相, 400V, 50Hz

規格		型號		
型號		AJH040LELAH	AJH045LELAH	AJH054LELAH
能力	製冷	12.1	14.0	15.5
	供暖	13.6	16.0	18.0
輸入功率	製冷	2.79	3.46	3.99
	供暖	2.71	3.40	4.08
聲壓值	製冷	50	51	53
	供暖	52	53	55
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,334 x 970 x 370		
重量	kg	119	119	119
連接管直徑	液管	9.52	9.52	9.52
	氣管	15.88	15.88	19.05
最大喉長	m	120		
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)		

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



## 小型多聯式VRF中央空調系列

**GENERAL** 珍寶

### AIRSTAGE J-III (8HP ~ 12HP)

電源：三相, 400V, 50Hz

規格			AJH072LELAH	AJH090LELAH	AJH108LELAH
型號					
能力	製冷	kW	22.4	28.0	33.5
	供暖		25.0	31.5	37.5
輸入功率	製冷		6.30	8.59	10.42
	供暖		5.45	8.29	10.25
聲壓值	製冷	dB(A)	52	54	59
	供暖		54	57	61
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,428 x 1,080 x 480			
重量	kg	170	177	178	
連接管直徑	液管	mm	9.52	9.52	12.70
	氣管		19.05	22.20	28.58
最大喉長	m	120			
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)			

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27°CDB / 19°CWB，室外溫度 35°CDB / 24°CWB。

供暖：室內溫度 20°CDB / 15°CWB，室外溫度 7°CDB / 6°CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



Refrigerant  
**R410A**  
INVERTER

## 大型多聯式VRF中央空調系列

**GENERAL** 珍寶

### AIRSTAGE V-III (8HP ~ 18HP) 節省空間組合

規格			電源：三相, 400V, 50Hz					
型號			AJH072LALBH	AJH090LALBH	AJH108LALBH	AJH126LALBH	AJH144LALBH	AJH162LALBH
能力	製冷	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
	供暖		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	50.0
輸入功率	製冷	kW	5.20	7.28	8.96	10.96	13.01	16.56
	供暖		5.17	7.25	8.65	11.17	13.63	13.63
聲壓值	製冷	dB(A)	56	58	57	60	62	63
	供暖		58	59	60	62	64	64
尺寸 (高x闊x深)	mm	1690 x 930 x 765			1690 x 1240 x 765			
重量	kg	252	252	275	275	275	275	
連接管直徑	液管	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.88
	氣管		22.22	22.22	28.58	28.58	28.58	28.58
最大喉長	m	165						
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)						

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



## 大型多聯式VRF中央空調系列

### AIRSTAGE V-III (20HP ~ 36HP) 節省空間組合



**GENERAL 珍寶**



電源：三相, 400V, 50Hz

規格			AJH180LALBH	AJH198LALBH	AJH216LALBH	AJH234LALBH	AJH252LALBH	AJH270LALBH	AJH288LALBH	AJH306LALBH	AJH324LALBH
能力	製冷	kW	56.0	62.4	68.0	73.0	78.0	85.0	90.0	95.0	100.0
	供暖		63.0	70.0	76.5	81.5	81.5	95.0	100.0	100.0	100.0
輸入功率	製冷	kW	14.56	16.16	18.24	20.29	23.84	23.97	26.02	29.57	33.12
	供暖		14.50	16.34	18.42	20.88	20.88	24.80	27.26	27.26	27.26
聲壓值	製冷	dB(A)	61	61	62	63	64	64	65	66	66
	供暖		62	63	64	65	65	66	67	67	67
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,690 x (930 x 2) x 765	1,690 x (1,240 + 930) x 765				1,690 x (1,240 x 2) x 765				
重量	kg	252 x 2	275 + 252	275 + 252	275 + 252	275+252	275 x 2	275 x 2	275 x 2	275 x 2	275 x 2
連接管直徑	液管	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05	19.05	19.05	19.05
	氣管		28.58	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	41.27
最大喉長	m	165									
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)									

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27°C DB / 19°C CWB，室外溫度 35°C DB / 24°C CWB。

供暖：室內溫度 20°C DB / 15°C CWB，室外溫度 7°C DB / 6°C CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 大型多聯式VRF中央空調系列

### AIRSTAGE V-III (38HP ~ 54HP) 節省空間組合



**GENERAL 珍寶**



電源：三相, 400V, 50Hz

規格											
型號			AJH342LALBH	AJH360LALBH	AJH378LALBH	AJH396LALBH	AJH414LALBH	AJH432LALBH	AJH450LALBH	AJH468LALBH	AJH486LALBH
能力	製冷	kW	106	113	118	123	128	135	140	145	150
	供暖		113	126.5	131.5	131.5	131.5	150	150	150	150
輸入功率	製冷	kW	31.12	31.25	33.3	36.85	40.4	39.03	42.58	46.13	49.68
	供暖		28.13	32.05	34.51	34.51	34.51	40.89	40.89	40.89	40.89
聲壓值	製冷	dB(A)	65	65	66	66	67	67	67	67	68
	供暖		66	67	68	68	68	69	69	69	69
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,690 x (1,240 + 930 x 2) x 765	1,690 x (1,240 x 2 + 930) x 765				1,690 x (1,240 x 3) x 765				
重量	kg	275 + 252 x 2	275 x 2 + 252	275 x 2 + 252	275 x 2 + 252	275 x 2 + 252	275 x 3	275 x 3	275 x 3	275 x 3	
連接管直徑	液管	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
	氣管	mm	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
最大喉長	m	165									
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)									

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 大型多聯式VRF中央空調系列

GENERAL 珍寶

### AIRSTAGE V-III (16HP ~ 20HP) 節能組合

規格		電源：三相, 400V, 50Hz		
型號		AJH144LALBHH	AJH162LALBHH	AJH180LALBHH
能力	製冷	44.8	50.4	55.9
	供暖	50.0	56.5	62.5
輸入功率	製冷	10.40	12.48	14.16
	供暖	10.34	12.42	13.82
聲壓值	製冷	59	60	60
	供暖	61	62	62
尺寸(高x闊x深)	mm	1,690 x (930 x 2) x 765		1,690 x (1,240 + 930) x 765
重量	kg	252 x 2	252 x 2	275 + 252
連接管直徑	液管	12.70	15.88	15.88
	氣管	28.58	28.58	28.58
最大喉長	m	165		
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)		

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



## 大型多聯式VRF中央空調系列

### AIRSTAGE V-III (24HP ~ 34HP) 節能組合



GENERAL 珍寶



電源：三相, 400V, 50Hz

規格			AJH216LALBHH	AJH234LALBHH	AJH252LALBHH	AJH270LALBHH	AJH288LALBHH	AJH306LALBHH	
型號			AJH216LALBHH	AJH234LALBHH	AJH252LALBHH	AJH270LALBHH	AJH288LALBHH	AJH306LALBHH	
能力	製冷	kW	67.2	72.8	78.3	84.8	89.4	95.9	
	供暖		75.0	81.5	87.5	95.0	100.0	107.5	
輸入功率	製冷		15.60	17.68	19.36	21.36	23.12	25.12	
	供暖		15.51	17.59	18.99	21.51	22.47	24.99	
聲壓值	製冷	dB(A)	61	62	61	63	61	63	
	供暖		63	63	64	65	64	65	
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,690 x (930 x 3) x 765		1,690 x (1,240 + 930 x 2) x 765		1,690 x (1,240 x 2 + 930) x 765		1,690 x (1,240 x 2 + 930) x 765	
重量	kg	252 x 3	252 x 3	275 + 252 x 2	275 + 252 x 2	275 x 2 + 252		275 x 2 + 252	
連接管直徑	液管	mm	15.88	15.88	15.88	19.05	19.05		19.05
	氣管		34.92	34.92	34.92	34.92	34.92		34.92
最大喉長	m	165							
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)							

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 大型多聯式VRF中央空調系列

### AIRSTAGE V-III (36HP ~ 46HP) 節能組合



GENERAL 珍寶



電源：三相, 400V, 50Hz

規格								
型號			AJH324LALBHH	AJH342LALBHH	AJH360LALBHH	AJH378LALBHH	AJH396LALBHH	AJH414LALBHH
能力	製冷	kW	100.5	107.0	113.5	120.0	125.0	130.0
	供暖		112.5	120.0	127.5	135.0	140.0	145.0
輸入功率	製冷	kW	26.88	28.88	30.88	32.88	34.93	36.98
	供暖		25.95	28.47	30.99	33.51	35.97	38.43
聲壓值	製冷	dB(A)	63	64	64	65	66	66
	供暖		65	65	66	67	68	68
尺寸 (高x闊x深)	mm	1,690 x (1,240 x 3) x 765						
重量	kg	275 × 3	275 × 3	275 × 3	275 × 3	275 × 3	275 × 3	
連接管直徑	液管	mm	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
	氣管	mm	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
最大喉長	m	165						
最大高低差距		50 / 40 (室外機在低位)						

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 小型藏天花板式 (四向出風型)

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			AUXB07GALH	AUXB09GALH	AUXB12GALH	AUXB14GALH	AUXB18GALH	AUXB24GALH
型號								
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	供暖		2.8	3.2	4.1	5.0	6.3	8.0
輸入功率		W	25	25	29	35	36	84
風量	高	m <sup>3</sup> /h	540	550	600	680	710	1,030
	中		450	450	530	590	580	830
	低		350	350	390	390	400	450
聲壓值	高	dB(A)	34	35	37	38	41	50
	中		30	30	34	34	35	44
	低		25	25	27	27	27	30
尺寸 (高x闊x深)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	
重量	kg	15	15	15	15	17	17	
面板尺寸 (高x闊x深)	mm	50 x 700 x 700	50 x 700 x 700	50 x 700 x 700	50 x 700 x 700	50 x 700 x 700	50 x 700 x 700	
面板重量	kg	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	
連接管直徑	液管	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
	氣管		12.70	12.70	12.70	12.70	15.88	15.88

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



## 藏天花式 (四向出風型)

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			AUXD18LALH	AUXD24GALH	AUXA30GALH	AUXA36GALH	AUXA45GALH	AUXA54GALH
型號								
能力	製冷	kW	5.6	7.1	9.0	11.2	12.5	14.0
	供暖		6.3	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0
輸入功率	W		39	46	59	80	99	119
風量	高	m <sup>3</sup> /h	1,150	1,280	1,600	1,800	1,900	2,000
	中		940	1,040	1,300	1,300	1,370	1,370
	低		870	870	1,100	1,100	1,100	1,100
聲壓值	高	dB(A)	36	38	40	44	46	47
	中		30	33	38	38	39	39
	低		29	29	33	33	33	33
尺寸 (高x闊x深)	mm	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840				
重量	kg	22	22	27	27	27	27	
面板尺寸 (高x闊x深)	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	
面板重量	kg	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
連接管直徑	液管	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	氣管		15.88	15.88	15.88	19.05	19.05	19.05

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



纖薄型

AUXD18 / 24



AUXA30 / 36 / 45 / 54

## 氣管式 (纖薄型)

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
型號								
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	供暖		2.8	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
輸入功率		W	44	50	54	92	83	122
風量	高	m <sup>3</sup> /h	550	600	600	800	940	1,330
	中		490	550	510	710	840	1,240
	低		440	480	450	610	750	1,100
靜壓範圍		Pa	0 to 90	0 to 50				
標準靜壓			25	25	25	25	25	25
聲壓值	高	dB(A)	28	29	30	34	34	35
	中		25	26	27	32	32	32
	低		22	24	24	28	28	29
尺寸 (高x闊x深)		mm	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620	198 x 1,100 x 620			
重量		kg	18	18	19	19	23	27
連接管直徑	液管	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
	氣管		12.70	12.70	12.70	12.70	15.88	15.88

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



ARXD07 / ARXD09 / ARXD12 / ARXD14



ARXD18



ARXD24

## 小型氣管式

GENERAL 珍寶

規格			電源：單相, 230V, 50Hz				
型號			ARXB07GALH	ARXB09LALH / GALH	ARXB12LALH / GALH	ARXB14LALH / GALH	ARXB18LALH / GALH
能力	製冷	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	供暖		2.8	3.2	4.0	5.0	6.3
輸入功率		W	46	55	63	90	96
風量	高	m <sup>3</sup> /h	370	440	590	800	890
	中		310	370	500	750	810
	低		280	340	450	700	730
靜壓範圍		Pa	0 to 50				
標準靜壓			25	25	25	25	25
聲壓值	高	dB(A)	29	31	30	33	36
	中		26	29	28	32	34
	低		24	27	25	30	30
尺寸 (高x闊x深)		mm	217 x 663 x 595	217 x 663 x 595	217 x 953 x 595	217 x 953 x 595	217 x 953 x 595
重量		kg	15	18	25	25	25
連接管直徑	液管	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	氣管		12.70	12.70	12.70	12.70	15.88

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



ARXB07 / ARXB09



ARXB12 / ARXB14 / ARXB18

## 低 / 中靜壓氣管式



**GENERAL** 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ARXB24LATH / GALH	ARXB30LATH / GALH	ARXB36LATH / GALH	ARXB45LATH	ARXA24GALH	ARXA30GALH	ARXA36GALH	ARXA45GALH
型號										
能力	製冷	kW	7.1	9.0	11.2	12.5	7.1	9.0	11.2	12.5
	供暖		8.0	10.0	12.5	14.0	8.0	10.0	12.5	14.0
輸入功率	W		145	198	253	338	190	188	312	312
風量	高	m³/h	1,100	1,410	1,710	1,970	1,280	1,280	1,720	1,720
	中		920	1,280	1,600	1,790	1,210	1,210	1,670	1,670
	低		810	1,150	1,470	1,670	1,130	1,130	1,600	1,600
靜壓範圍	Pa		0 to 80	0 to 80	0 to 80	0 to 80	30 to 150	30 to 150	30 to 150	30 to 150
標準靜壓			40	50	50	60	100	100	100	100
聲壓值	高	dB(A)	31	34	37	41	38	40	43	43
	中		27	32	35	38	36	38	41	41
	低		25	29	33	36	34	36	39	39
尺寸 (高x闊x深)	mm		270 x 1,135 x 700							
重量	kg		43	45	45	45	43	45	45	45
連接管直徑	液管	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	氣管		15.88	15.88	19.05	19.05	15.88	15.88	19.05	19.05

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 高靜壓氣管式

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ARXC36LATH	ARXC45LATH	ARXC60GATH*	ARXC72LATH*	ARXC90GATH*
型號							
能力	製冷	kW	11.2	12.5	18.0	22.4	25.0
	供暖		12.5	14.0	20.0	25.0	28.0
輸入功率	W		405	427	730	1,110	1,250
風量	高	m³/h	2,600	3,500	3,500	3,900	4,300
	中		1,950	3,000	3,000	3,300	4,000
	低		1,450	2,460	2,460	3,000	3,500
靜壓範圍	Pa		100 to 200	100 to 250	100 to 250	50 to 300	100 to 300
標準靜壓			100	100	100	260	250
聲壓值	高	dB(A)	45	49	49	51	53
	中		38	45	45	48	51
	低		32	42	42	45	49
尺寸 (高x闊x深)	mm		400 x 1,050 x 500	400 x 1,050 x 500	400 x 1,050 x 500	450 x 1,550 x 700	450 x 1,550 x 700
重量	kg		45	47	46	82	85
連接管直徑	液管	mm	9.52(擴口)	9.52(擴口)	9.52(擴口)	12.7(焊接)	12.7(焊接)
	氣管		19.05(擴口)	19.05(擴口)	19.05(擴口)	22.22(焊接)	22.22(焊接)

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

\* ARXC60 / 72 / 90 不適用於 J-IIS 及 J-III 系列。



ARXC36 / ARXC45 / ARXC60



ARXC72 / ARXC90

## 座地 / 掛天花板

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ABHA12LBTH	ABHA14LBTH	ABHA18LBTH	ABHA24LBTH
型號						
能力	製冷	kW	3.6	4.5	5.6	7.1
	供暖		4.0	5.0	6.3	8.0
輸入功率		W	30	42	74	99
風量	高	m³/h	660	780	1,000	1,000
	中		570	640	720	820
	低		490	550	580	680
聲壓值	高	dB(A)	36	40	46	47
	中		32	36	39	42
	低		28	34	35	37
尺寸 (高x闊x深)	mm		199 x 990 x 655			
重量	kg		25	27		
連接管直徑	液管	mm	6.35			9.52
	氣管		12.70			15.88

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米



掛天花板式



座地式

## 大型掛天花式

GENERAL 珍寶

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ABHA30LBTH	ABHA36LBTH	ABHA45LBTH	ABHA54LBTH
型號						
能力	製冷	kW	9.0	11.2	12.5	14.0
	供暖		10.0	12.5	14.0	16.0
輸入功率		W	66	85	131	180
風量	高	m³/h	1,630	1,690	2,010	2,270
	中		1,370	1,400	1,600	1,780
	低		1,140	1,170	1,230	1,280
聲壓值	高	dB(A)	42	45	48	51
	中		38	38	42	45
	低		33	34	35	36
尺寸 (高x闊x深)	mm	240 x 1,660 x 700				
重量	kg	47	48			
連接管直徑	液管	mm	9.52	9.52		
	氣管		15.88	19.05		



註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 掛牆式 (纖巧型)

GENERAL 珍寶

規格			ASHA07GACH				ASHA09GACH				ASHA12LACH / GACH				ASHA14LACH / GACH			
型號			ASHA07GACH				ASHA09GACH				ASHA12LACH / GACH				ASHA14LACH / GACH			
能力	製冷	kW	2.2				2.8				3.6				4.5			
	供暖		2.8				3.2				4.1				5.0			
輸入功率		W	17				18				19				30			
風量	高	m <sup>3</sup> /h	490				500				560				670			
	中		450				450				480				490			
	低		370				370				420				420			
聲壓值	高	dB(A)	35				36				39				44			
	中		33				33				35				37			
	低		27				27				31				32			
尺寸 (高x闊x深)		mm	275 x 790 x 215															
重量		kg	9															
連接管直徑	液管	mm	6.35															
	氣管		12.70															

電源：單相, 230V, 50Hz



註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

## 掛牆式

GENERAL 珍寶

電源：單相，230V，50Hz

規格			ASHA18LACH / GACH	ASHA24LACH / LATH / GACH	ASHA30GACH
型號					
能力	製冷	kW	5.6	7.1	8.0
	供暖		6.3	8.0	9.0
輸入功率	W		35	64	91
風量	高	m <sup>3</sup> /h	840	1,100	1,240
	中		770	910	980
	低		690	730	770
聲壓值	高	dB(A)	41	48	52
	中		39	43	45
	低		35	35	35
尺寸 (高x闊x深)	mm	320 x 998 x 228			
重量	kg	15			
連接管直徑	液管	mm	9.52		
	氣管		15.88		



註：上列數值基於以下條件：

製冷：室內溫度 27° CDB / 19° CWB，室外溫度 35° CDB / 24° CWB。

供暖：室內溫度 20° CDB / 15° CWB，室外溫度 7° CDB / 6° CWB。

配管長度：7.5米；室內機與室外機高度差：0米

電源：單相, 230V, 50Hz

規格			ARXH054GTAH	ARXH072GTAH	ARXH096GTAH
型號			ARXH054GTAH	ARXH072GTAH	ARXH096GTAH
能力	製冷	kW	14.0	22.4	28.0
	供暖		8.9	13.9	17.4
輸入功率	W		179	292	370
風量	m <sup>3</sup> /h		1,080	1,680	2,100
靜壓	標準 (範圍)	Pa	185 (50-185)	200 (50-200)	200 (50-240)
聲壓值	dB(A)		42	44	47
尺寸 (高x闊x深)	mm		425 x 1,367 x 572	425 x 1,367 x 572	450 x 1,580 x 700
重量	kg		48	55	71
連接管直徑	小	mm	9.52	12.7	12.7
	大		19.05	22.22	22.22

註：上列數值基於以下條件：

製冷：室外溫度 33° CDB / 28° CWB。

供暖：室外溫度 0° CDB / -2.9° CWB。

配管長度：7.5米



ARXH054



ARXH072



ARXH096

## 自動送風百葉 (可選購配件)

規格			UTD-GXSA-W	UTD-GXSB-W	UTD-GXSC-W
型號			ARXD07 / 09 / 12 / 14LALH	ARXD18LALH	ARXD24LALH
適合室內機型號					
尺寸 (高x闊x深)		mm	180 x 683 x (84+9)	180 x 883 x (84+9)	180 x 1083 x (84+9)
重量	淨重	kg	2.0	2.5	3.0
	總重		3.0	3.5	4.0
運作範圍	製冷	°C	18 to 32	18 to 32	18 to 32
	供暖		16 to 30	16 to 30	16 to 30



類型	型號	可控遙控器群組	可控制室內機台數
有線遙控器 (輕觸式)	UTY-RNRGZ2	1	16
有線遙控器	UTY-RNKG	1	16
有線遙控器	UTY-RLRG	1	16
簡易遙控器	UTY-RSRG	1	16
簡易遙控器	UTY-RHRG*	1	16
無線遙控器	UTY-LNHG#	1	16

\* “運行模式”此型號不提供。

# 須與無線接收器配合使用。

UTY-LRRGB1 適合AUXD / AUXA 藏天花式。

UTB-YWC 適合所有氣管式。



UTY-RNRGZ2



UTY-RNKG



UTY-RLRG



UTY-RSRG



UTY-RHRG\*



UTY-LNHG



UTY-LRRGB1



UTB-YWC

類型	型號	可控遙控器群組	可控制室內機台數	可控群組數
組群遙控器	UTY-CGGG*	8	128	-
中央遙控器	UTY-DCGG	100	100	16
觸控面板式控制器	UTY-DTGG	400	400	400
系統控制器 (精簡軟件版)	UTY-ALGXZ1	400	400	400
系統控制器 (軟件版)	UTY-APGXZ1	1600	1600	1600

\* 須與 UTY-VGGXZ1 配合使用。



UTY-CGGG\*



UTY-VGGXZ1



UTY-DCGG




UTY-DTGG



UTY-ALGXZ1  
UTY-APGXZ1

特約經銷商：

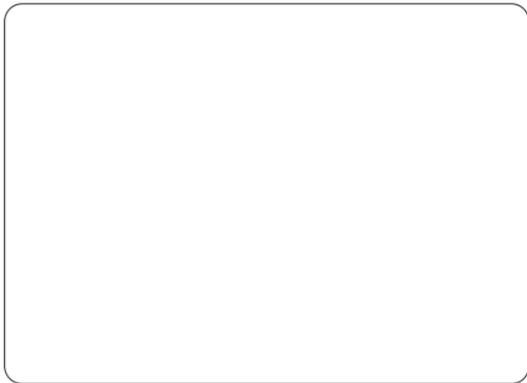

下載冷氣機安全須知：<https://bit.ly/2XtZk93>

經銷商：

Distributed by :

**第一電業有限公司**

香港皇后大道東43至59號東美中心15樓

顧客服務專線：2529 7555

維修服務專線：2993 1733

[www.general-aircon.com](http://www.general-aircon.com)



VRF-0419

